


Zestaw Paneli SONIC BLASTER plus (technologia wykonania)


Zestaw składa się z 4 elementów pozwalających na dowolną konfigurację technologiczną. Panel Prawy może występować w dwóch wersjach – z ekranem LCD lub ze złączem RJ45. Użycie wersji ze złączem RJ45 stanowi jedynie zaślepkę przez co jej zastosowanie wymaga podłączenia dodatkowego zewnętrznego Panelu w wersji z ekranem LCD

Konstrukcja Paneli składa się z elementów o grubości 3mm wycinanych laserem według wzorów:

Panel prawy wersja 1

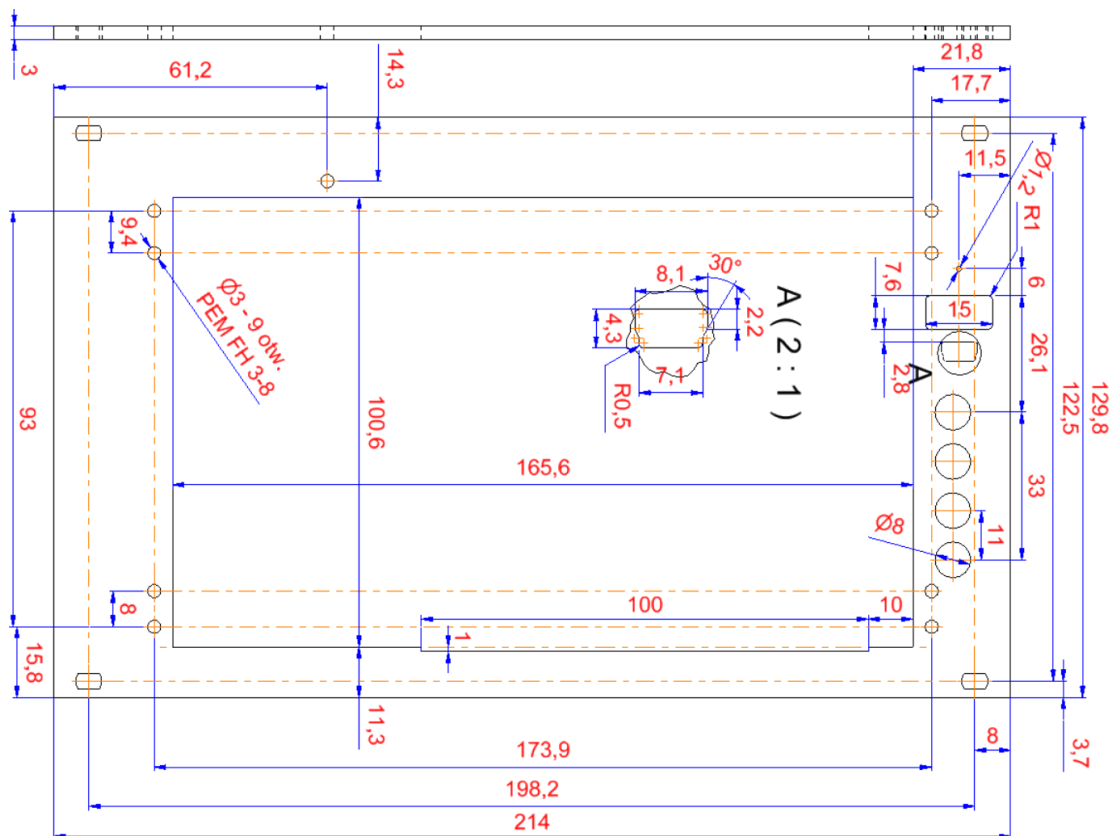


Panel prawy wersja 2

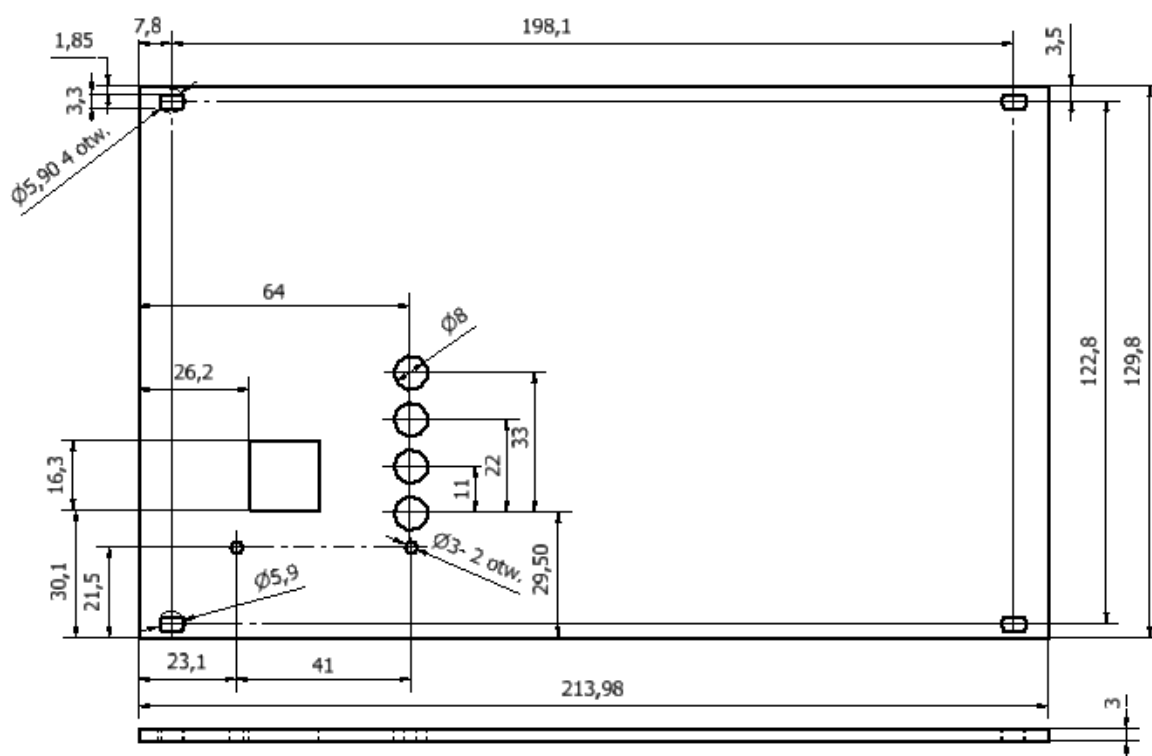


Panel Lewy wersja 1

Panel Lewy wersja 2

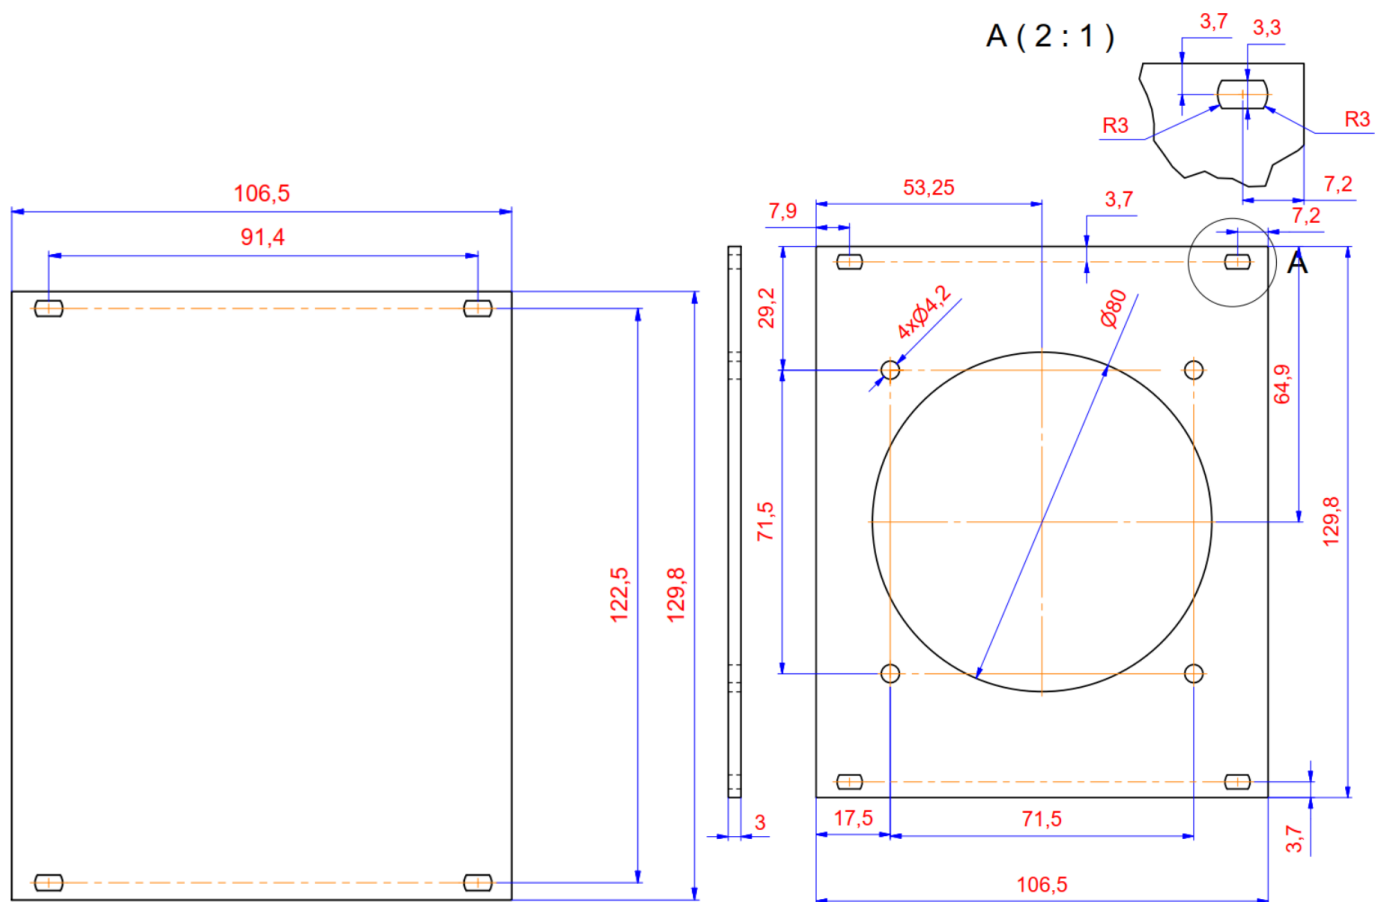


W panele prawe w obu wersjach 1 i 2 w otworach o średnicy 3mm osadzone są śruby wciskane typu PEM firmy KVM typu FHA-M3-10 lub innej o analogicznej funkcjonalności.

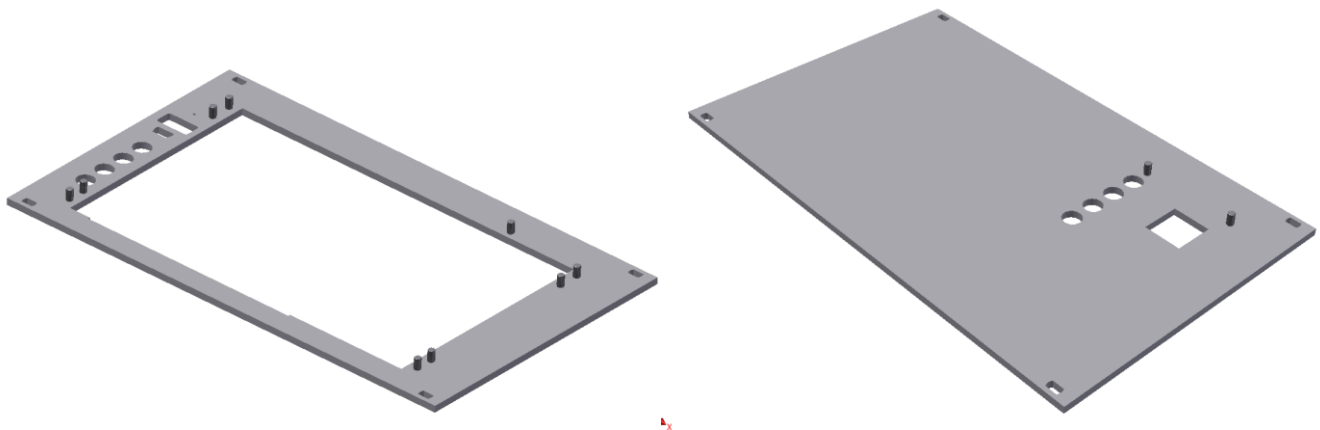

Na powierzchni elementów blaszanych naklejana jest elewacja drukowana na folii transparentnej Autoflex EBG 180L (błyszcząca) od wewnętrznej strony metodą sitodruku i perforowana zgodnie z dokumentacją.


W obszarze powierzchni piktogramów (oznaczone na pomarańczowo) obszar pozostawić transparentny i pokryć jedynie warstwą matową białą umożliwiającą przenikanie światła tworząc matowe okienka. Pozostała część nie powinna być przezierna przy podświetleniu. (Kolory piktogramów na dokumentacji nadruku elewacji są jedynie odzwierciedleniem koloru światła kontrolki znajdującej się pod spodem).

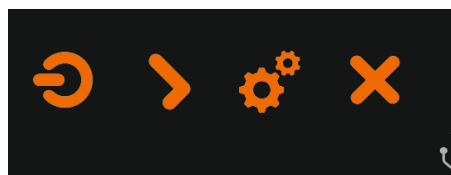

Panel Prawy wersja 1



Panel Prawy wersja 2

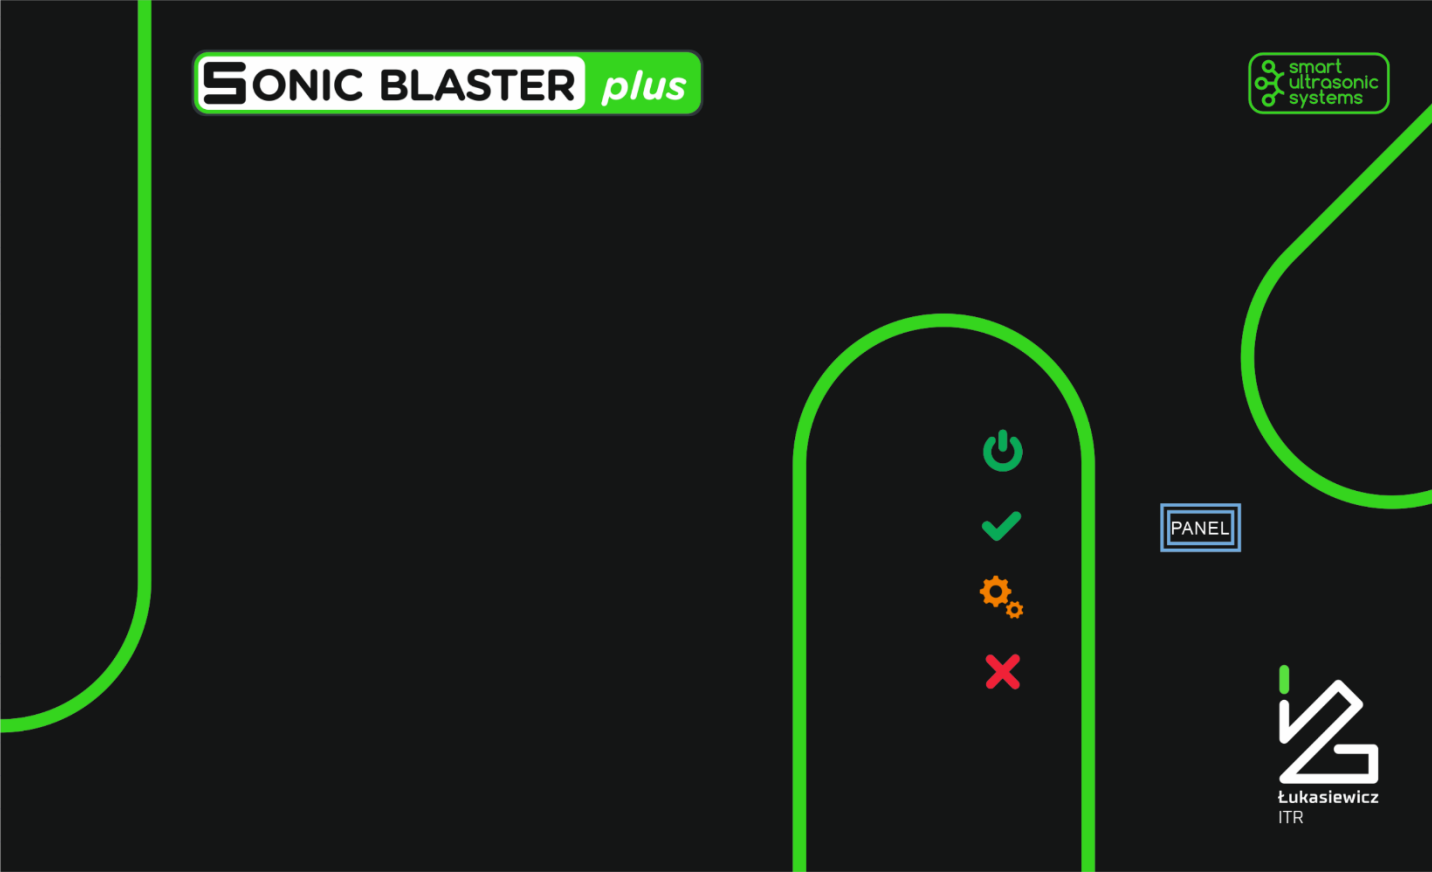


Panel Lewy wersja 1



Wzorzec koloru do wydruków :

		
Black 6C	802C	Process Blue C
		
0, 0, 0	68, 214, 44	055, 255, 255
		
60, 30, 30, 100	55, 0, 100, 0	100, 0, 0, 10
		
8022	120 70 70	9003

Panel Lewy wersja 2

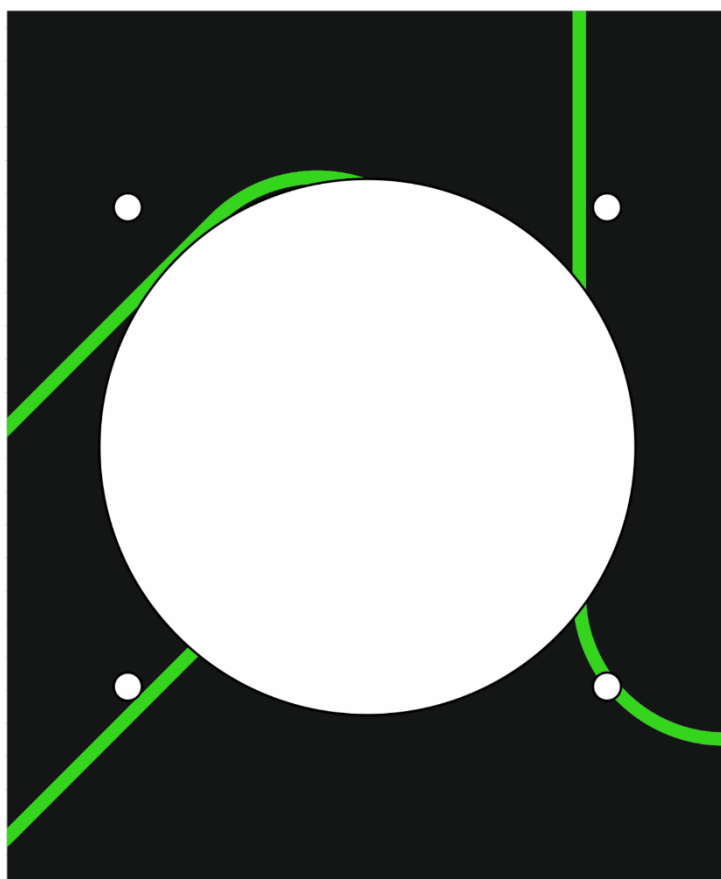


MATOWIENIE SELEKTYWNE


Powierzchnię zewnętrzną pokryć warstwą matującą selektywnie jedynie w obszarze czarnego koloru. Obszar piktogramów, ramki ekranu, wzorów i logotypów pozostawić błyszczący.

Otwór serwisowy Reset

Otwór współosiowy z otworem w panelu blaszanym

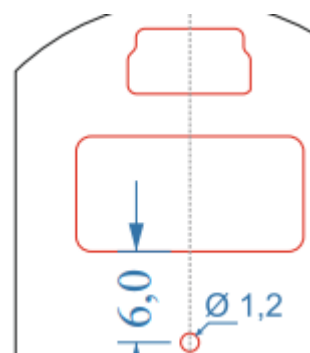

Linie cięcia folii i otwory do wycięcia

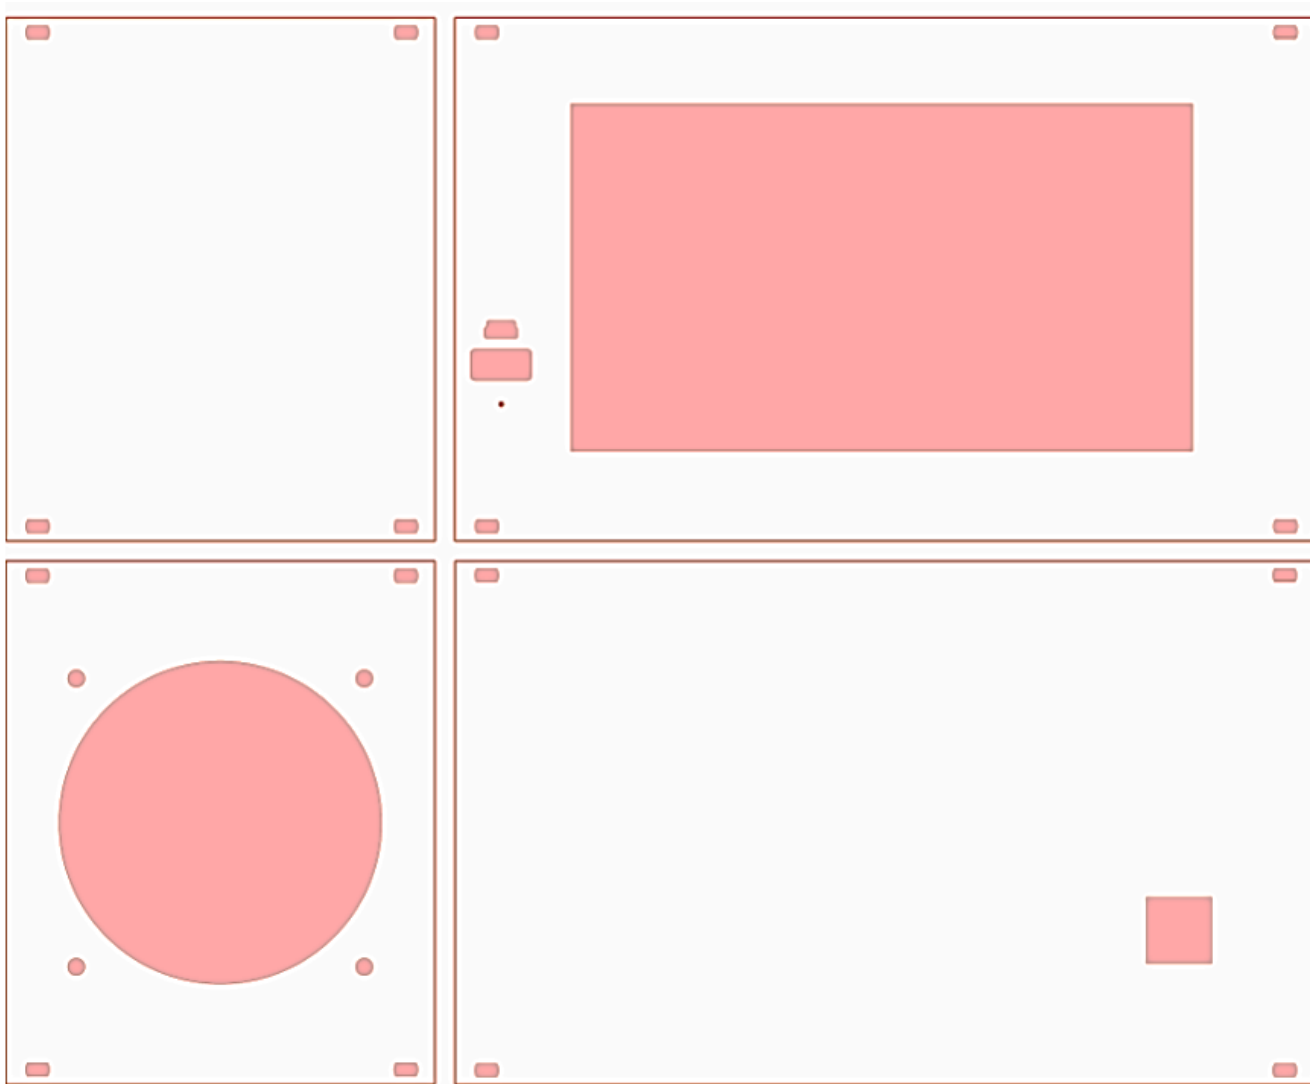

Warstwa kleju na folii naniesiona na powierzchni styku folii z blachą panelu oraz w okóło ekranu. W pozostałych panelach na całej powierzchni - analogicznie.

