



**Wymagania techniczne dot.
Detalu precyzyjnego M_VDIS_Uchwyt_Śruba_01**

Komplet detalu precyzyjnego **M_VDIS_Uchwyt_Śruba_01** składa się z dwóch elementów wykonywanych na podstawie rysunku **M_VDIS_uchwyt_Śruba_01.pdf**:

Element 1 - M_VDIS_Uchwyt_01:


W postaci płaskownika o grubości 2mm, zaokrąglonego na jednym końcu, z otworem gwintowanym M3 przelotowym, wykonanym poza osią symetrii detalu.

Element 2 - M_VDIS_Śruba_01:

W postaci śruby M3 z gwintem nieciągłym/przerwanym, łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zgodnym z ISO 4762.

- 1. Materiał:** MO58 / MO58A (mosiądz) – oba elementy
- 2. Wymagania jakościowe dla obu elementów:**
 - wykonanie w klasie tolerancji IT10
 - gwinty wykonane w klasie tolerancji 6g
- 3. Pokrycie:** Nikiel – dekoracyjny, grubość warstwy 5um – 15um - oba elementy
- 4. Wymagania dotyczące powierzchni:** brak zadziorów, uszkodzeń mechanicznych gwintu i powierzchni, krawędzie stępione
- 5. Test poprawności wykonania:** **M_VDIS_Uchwyt_01** powinien bez oporów nakręcać się na gwinty elementu **M_VDIS_Śruba_01** bez użycia narzędzi, swobodnie na całej długości gwintu, bez wyraźnego silnego oporu i bez wyczuwalnych luzów.



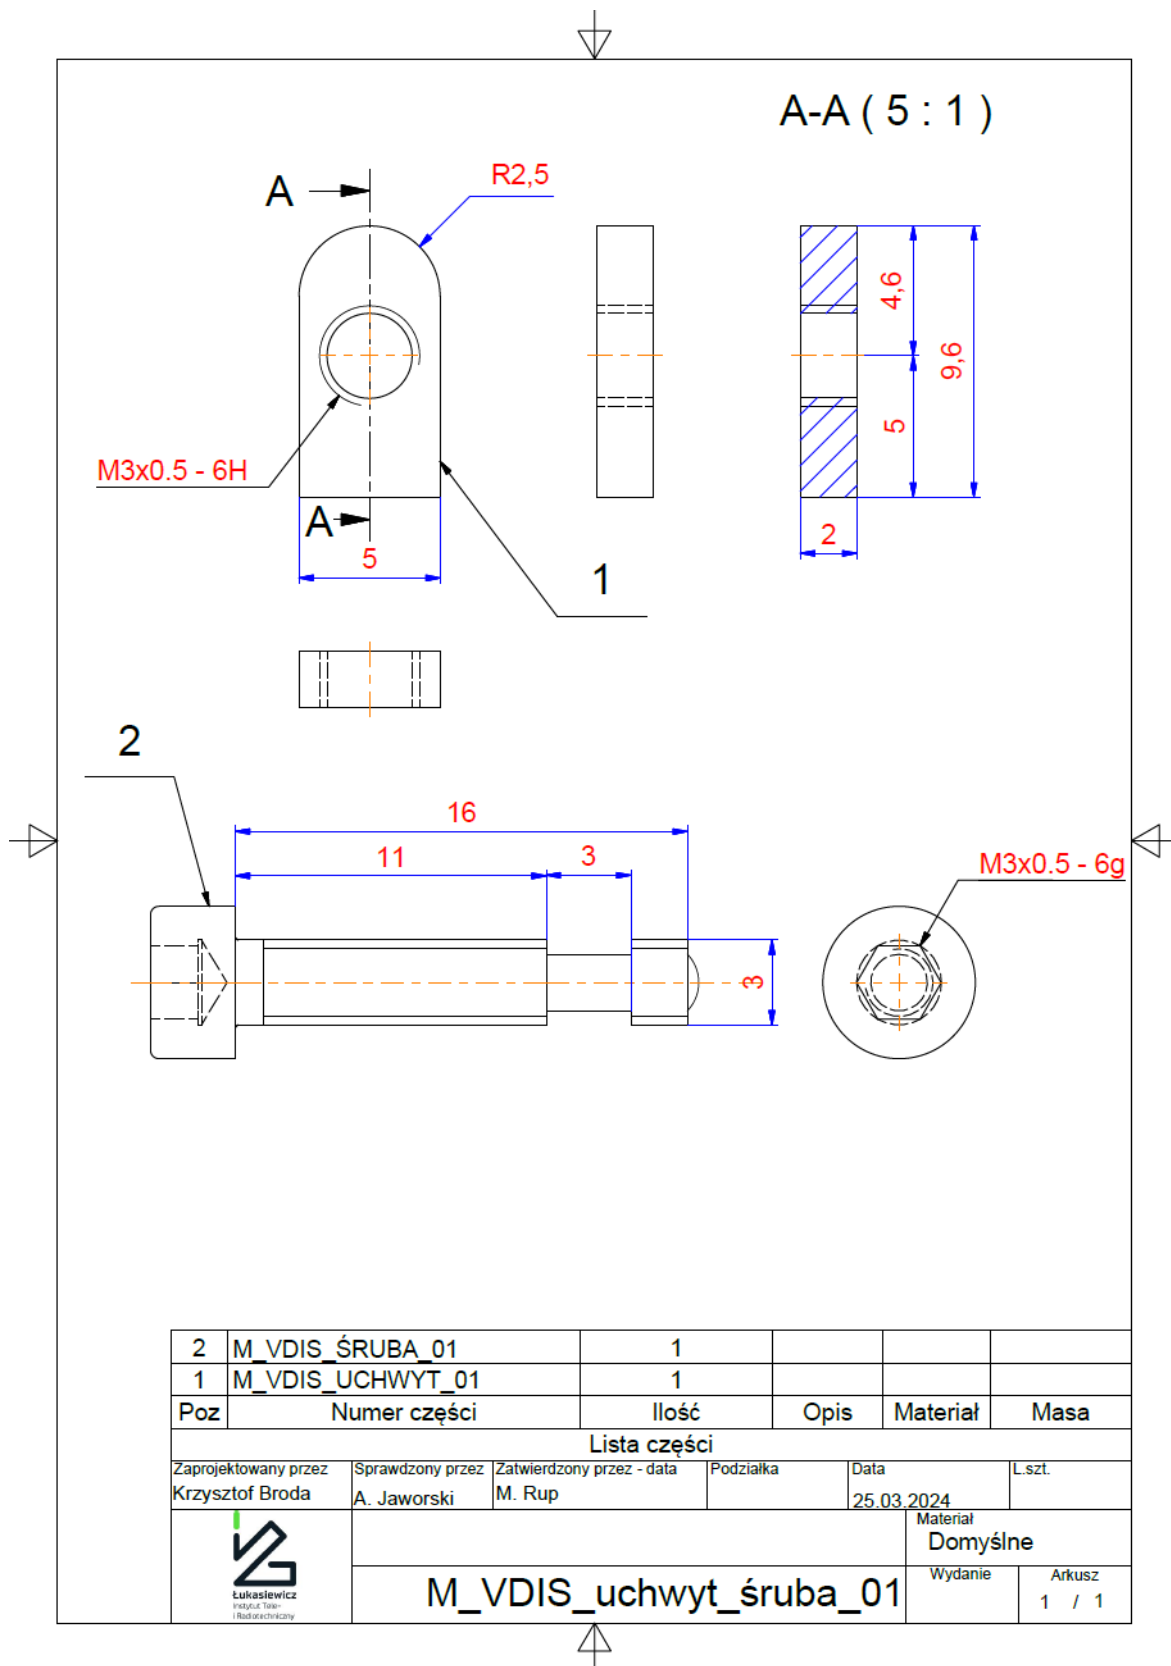

BDO: 000003372

System
Zarządzania
Jakością zgodny
z normą
PN-EN ISO
9001:2015-10

Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, Tel: +48 22 619 22 41,
E-mail: itr@itr.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 525 000 88 50, REGON: 000039309
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000851799