

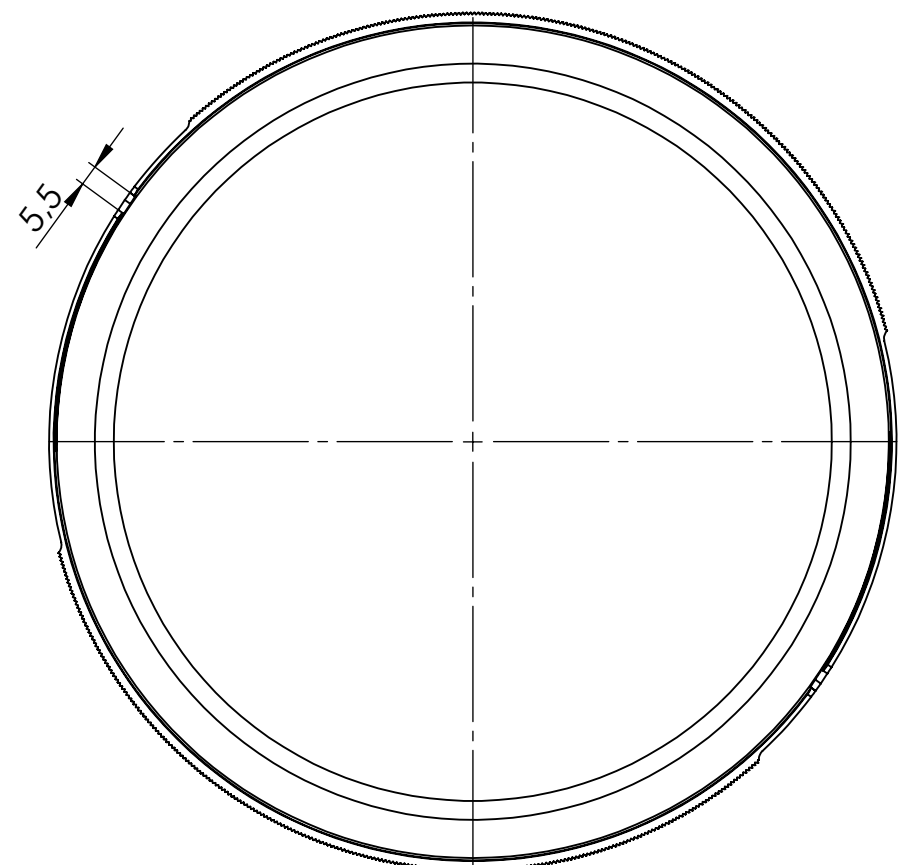
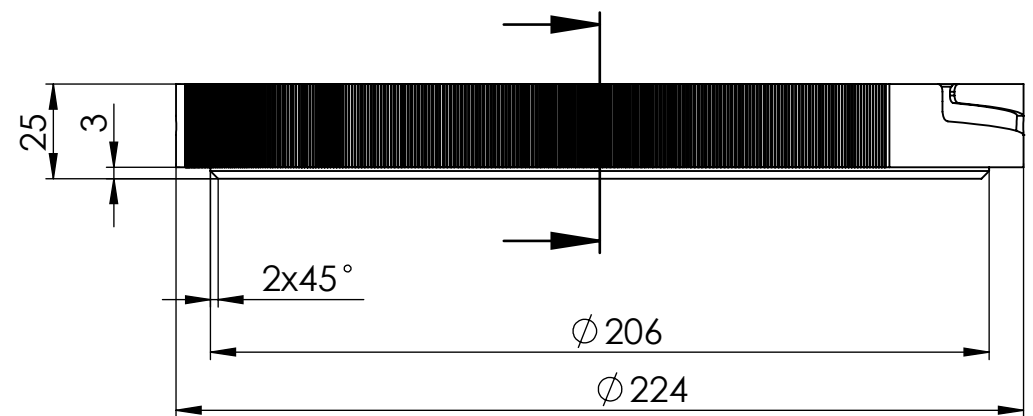


Dopuszczalne odchyłki nietolerowanych wymiarów liniowych wg ISO 2768-1
Dopuszczalne odchyłki nietolerowanych prostoliniowości i płaskości wg ISO 2768-2

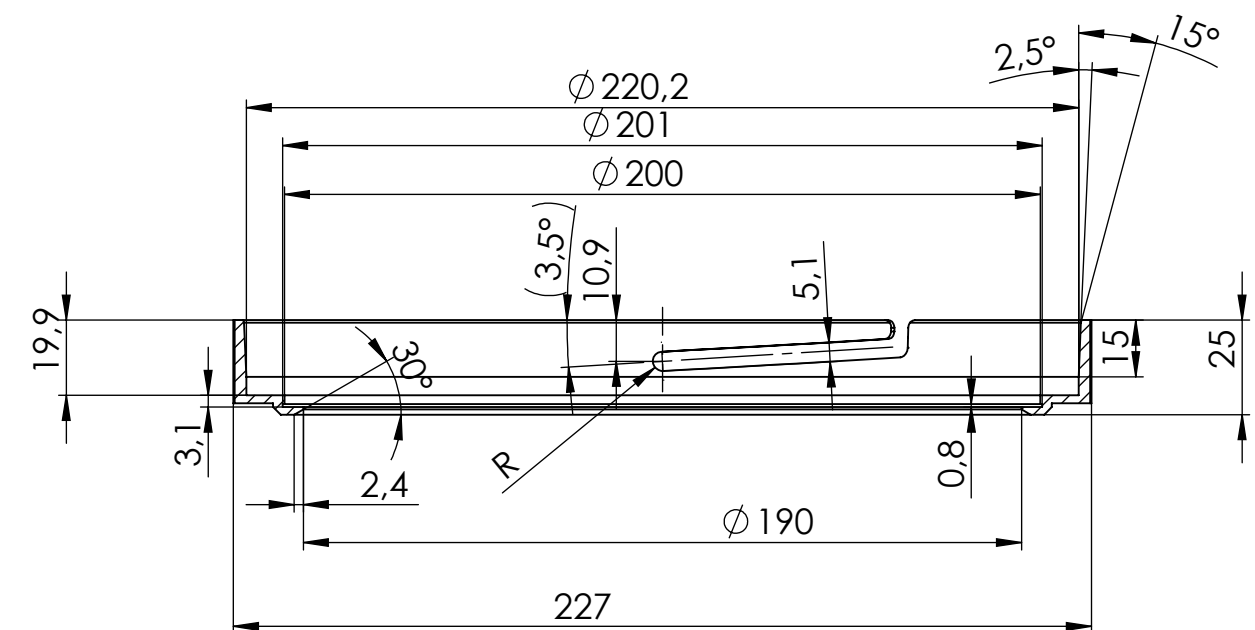

Radełkowanie A1



Charakterystyczne wymiary szczelin	
Dwie szczeliny na obwodzie co 180°±10'	
kąt linii śrubowej szczeliny na obwodzie	36
wysokość linii śrubowej	3,75 mm
skok linii śrubowej	37,5 mm/obr
kierunek skrętu	prawy

 Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny	RYSOWAŁ: slawomir.piotrowski 27.02.2024		SPRAWDZIŁ:		ZATWIERDZIŁ:		ILOŚĆ SZTUK: 1	
	DZIAŁ: CP1	ZLECENIE: 30010653				MATERIAŁ: Stal 316 (1.4401)		ARKUSZ 1 Z 1 A3
	IDENTYFIKATOR: 0.01.02 03 Pierścień szaf							SKALA: 1:2